

MANIACCESS

■ **100 SC**
120 SC




Nacelle automotrice ciseau thermique compacte


- Hauteur de travail : 9.92 m à 11.75 m
- Hauteur plateforme : 7.92 m à 9.75 m
- Capacité : 567 kg (100 SC)
454 kg (120 SC)
- Extension de la plateforme : 1.10 m
- Plateau : 2.51 m x 1.55 m
- Moteur Diesel 25 cv
- 4 roues motrices
- Frein sur les 4 roues
- Commandes proportionnelles


100 SC / 120 SC


	100 SC	120 SC
 Hauteur de travail	9.92 m	11.75 m
Hauteur de plateforme	7.92 m	9.75 m
Capacité	567 kg	454 kg
Nombre de personnes (int/ext)	4/4	4/2

 Vitesse maxi autorisée du vent	45 km/h
Dimension de la plateforme	2.51 x 1.55 m


 ① Largeur hors tout	1.73 m
② Longueur hors tout (avec stab)	3.43 m
③ Longueur hors tout (extension dépliée)	4.19 m
④ Hauteur	2.32 m 2.57 m
⑤ Hauteur gardes corps repliés	1.70 m 1.83 m


 ⑥ Garde au sol	0.20 m
⑦ Empattement	1.85 m
Rayon de braquage intérieur	1.52 m
Rayon de braquage extérieur	3.68 m
Vitesse de travail	0.8 km/h
Vitesse de translation	6.1 km/h
Vitesse d'élévation (montée/descente)	30/35 s 40/37 s

 Moteur Thermique	Kubota D-1105 - 25 cv
---	-----------------------

 Pente franchissable	35 % 30 %
--	--------------

 Huile hydraulique	62.5l.
Carburant	56.8l.

 Pneus gonflés mousse	26x12x380
4 roues motrices et 2 roues directrices	




 Poids	3751 kg 4259 kg
Avec pneus mousse, avec stabilisateurs	

Equipements standards

- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique
- Commandes proportionnelles
- Pneus gonflés mousse
- Surface du plateau anti-dérapante
- Portillon d'accès à la plateforme
- Gardes corps repliables pour passage de portes
- Boîtier d'aide au diagnostic
- Boîtier de commande amovible
- Prédiposition 230 V
- Klaxon
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Horamètre
- Alarme de descente

Equipement optionnels

- Prédiposition Air
- Phares de travail
- Pneus non marquants
- Huile biodégradable
- Feux à éclats

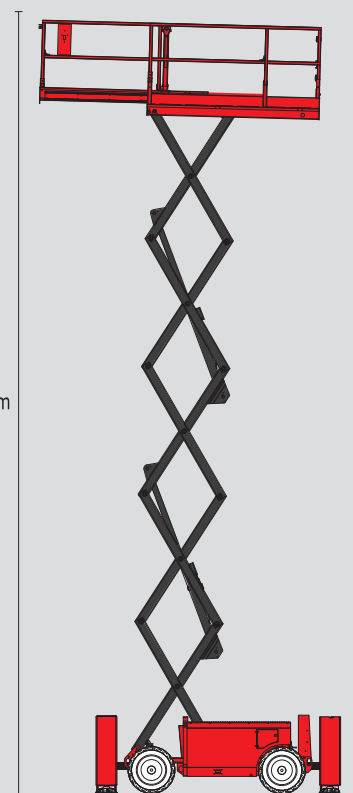

100 SC : 9,92 m
120 SC : 11,75 m

100 SC : 7,92 m
120 SC : 9,75 m

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis. Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700444FR_A_1010_100SC_120SC.qxd

