



BOMBAS DE HORMIGÓN

LA ESENCIA DE CADA PRODUCTO, RADICA EN SU **CONFIABILIDAD**



5 VALORES TECNOLÓGICOS

QUE HACEN DE SANY LA MEJOR MARCA DEL MUNDO

- ✓ **Alta Durabilidad y Prestación para una mejor performance**
- ✓ **Tecnología de Avanzada para el ahorro de combustible**
- ✓ **Sistema de Bombeo de Alta Eficiencia**
- ✓ **Sistema de Control Inteligente**
- ✓ **Sistema Hidráulico de Última Generación para una fácil operación**

■ Presión de Bombeo de 8 a 18 Mpa


■ Presión Teórica de Bombeo de 8 a 85 (m³/h)

■ Volumen de la Tolva 0,6 m³

DETALLE TÉCNICO

MODELO

	HBT5008C-5S	HBT6013C-5S	HBT6016C-5S	HBT8018C-5S
Max. Presión de entrega (teórica) Baja Presión / Alta Presión (Mpa)	8	8/13	10/16	10/18
Max. Salida de concreto (teórica) Baja presión / Alta presión (m ³ / h)	50	65/40	70/45	85/50
Modelo de motor	SANY	SANY	SANY	SANY
Potencia nominal del motor (kW)	55	114	180	180
Diámetro del cilindro de entrega (mm) + carrera (mm)	180 x 1400	200 x 1400	200 x 1800	200 x 1800
Capacidad de la tolva (m ³) Altura de alimentación (mm)	0.6 x 1240	0.7 x 1420	0.7 x 1420	0.7 x 1420
Dimensión (L * W * H) (mm)	5670 x 2045 x 2370	6730 x 2100 x 2600	6830 x 2125 x 2685	7330 x 2125 x 2685
Peso bruto (kg)	3950	6000	6000	7300
Max. Tamaño agregado: 150 mm Tubería de entrega (mm)	50	50	50	50
Max. Tamaño total: 125 mm Tubería de suministro (mm)	40	40	40	40
Tipo	S-Valve	S- Valve	S- Valve	S- Valve
"Slump" de hormigón (mm)	100 - 230	100 - 230	100 - 230	100 - 230

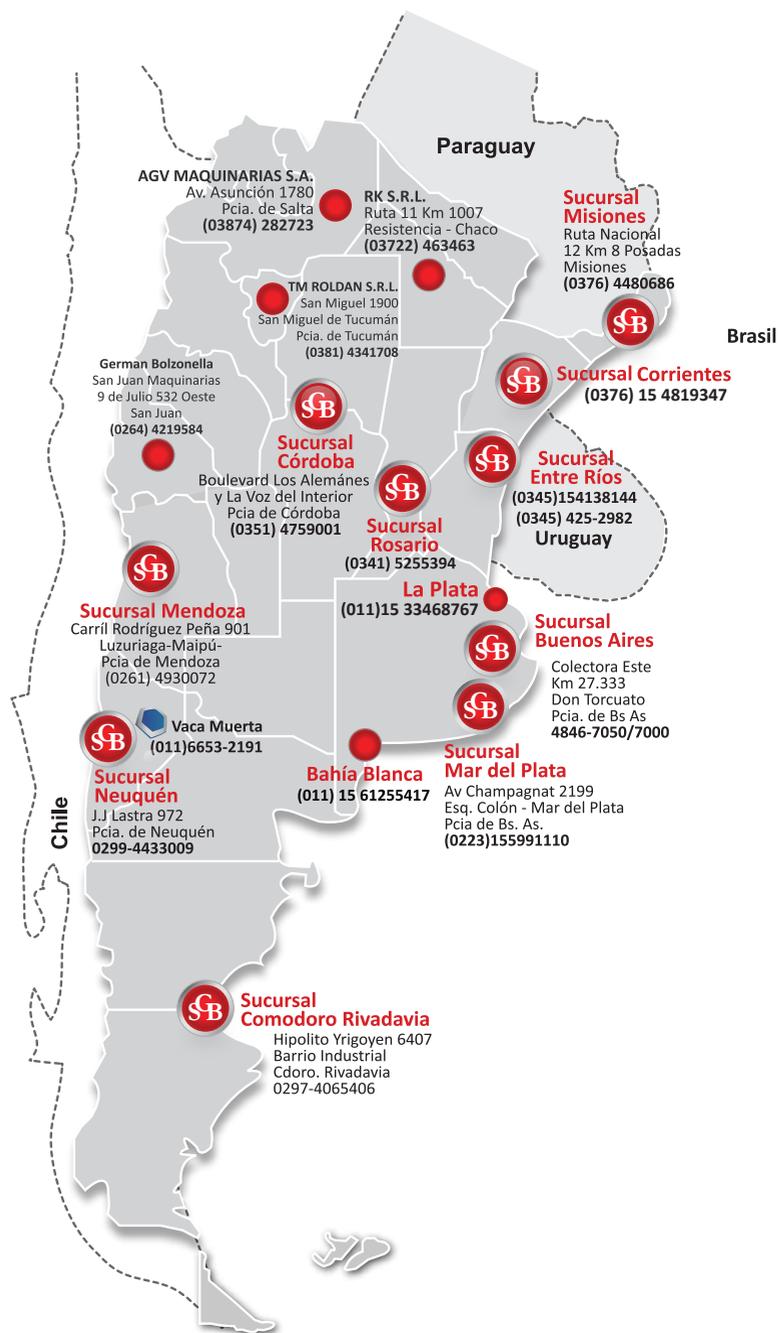

VENTA ALQUILER REPUESTOS REPARACIÓN CAPACITACIÓN

LIDERES EN EL MERCADO
DESDE HACE 40 AÑOS

SUCURSALES GRÚAS SAN BLAS