



MOTOR
KUBOTA / D1703

POTENCIA
a 2.400 r.p.m 18.5 kW

**PRESIÓN SOBRE
EL SUELO 31.84 kPa**

MINIEXCAVADORA

E35Z

Desde el año 1958
la minicargadora
#1 del mundo.



WWW.GSB.COM.AR

✉ ventas@gsb.com.ar

☎ (011) 4846 7050 - 7000



**Grúas
SAN BLAS S.A.**

PESOS

Peso operativo con cabina y cuchara (ISO 6016)	3362 kg
Presión sobre el suelo con orugas de goma	31.84 kPa

MOTOR

Marca/Modelo	Kubota / D1703-M-D1-E4B-BC-2
Combustible	Diesel
Número de cilindros	3
Cilindrada	1642 cm
Potencia máxima NETA (ISO9249)	18.5 kW
Par máximo NETO (ISO 9249)	97.4 Nm

RENDIMIENDO

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	20790 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	18010 N
Empuje de la barra de tracción	33430 N
Velocidad de desplazamiento (primera velocidad)	2.6 km/h
Velocidad de desplazamiento (segunda velocidad)	4.7 km/h

SISTEMA HADRÁULICO

Tipo de bomba	De una salida con cilindrada variable y par con detección de carga. Bomba con bombas de engranaje
Capacidad hidráulica bomba de pistones	92.4 L/min
Caudal auxiliar	63.9 L/min

SISTEMA DE GIRO




Giro de la pluma, izquierda	75°
Giro de la pluma, derecha	55°
Velocidad de giro	8.6 RPM

DIMENSIONES

(A) 322.0 mm	(H) 4823.0 mm	(N) 795.0 mm
(B) 540.0 mm	(H*) 4832.0 mm	(O) 1788.0 mm
(C) 1557.0 mm	(I) 25.0 mm	(P) 875.0 mm
(D) 1647.0 mm	(J) 1750.0 mm	(P*) 965.0 mm
(E) 1528.0 mm	(K) 2468.0 mm	(Q) 1841.0 mm
(F) 3787.0 mm	(L) 300.0 mm	(R) 1805.0 mm
(G) 2074.0 mm	(M) 575.0 mm	

PERÍMETRO DE TRABAJO

(A) 185°	(D*) 2324.0 mm	(I) 3340.0 mm
(B) 5351.0 mm	(E) 382.0 mm	(I*) 3521.0 mm
(B) 5633.0 mm	(F) 456.0 mm	(J) 2136.0 mm
(C) 5230.0 mm	(G) 3708.0 mm	(J) 2414.0 mm
(C*) 5520.0 mm	(H) 4804.0 mm	(K) 3117.0 mm
(D) 2267.0 mm	(H*) 4985.0 mm	(K*) 3417.0 mm

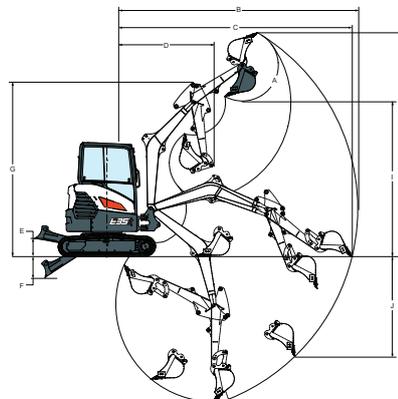

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso según nuestras continuas innovaciones técnicas.
Es posible que las fotografías e ilustraciones no incluyan equipos adicionales.

WWW.GSB.COM.AR

✉ ventas@gsb.com.ar

☎ (011) 4846 7050 / 7000