



FICHA TÉCNICA










		140 SC
U	Altura de trabajo	14.20 m
	Altura de la plataforma	12.20 m
	Capacidad	363 kg
	Número de personas (int./ext.)	3/2
	Cesta (ancho x largo)	2.79 x 1.60 m
<b>L</b> ,,	1. Ancho total	1.75 m
	2. Largo total	3.76 m
	3. Altura total	2.74 m
	4. Largo total plegada (almacenamiento)	4.61 m
	5. Altura total plegada (almacenamiento)	2.08 m
	6. Altura chasis suelo	0.24 m
	7. Entre ejes	2.29 m
	Radio de giro interior	2.11 m
	Radio de giro exterior	4.60 m
<b>O</b>	Velocidad de translación	5.6 km/h
	Velocidad de trabajo	0.5 km/h
	Tiempo de subida (subida/bajada)	69/46 s
	Pendiente franqueable	35%
	Neumáticos	26 x 12 x 380
	Ruedas motrices	4
	Ruedas directrices	2
2 Kg	Peso (puede variar en función de las opciones y normas del país)	5039 kg
	Motor	KUBOTA D1105
	Potencia	25 cv
	Ruido en el entorno (LwA)	105 dB

8		6
<b>6</b> 1	0	



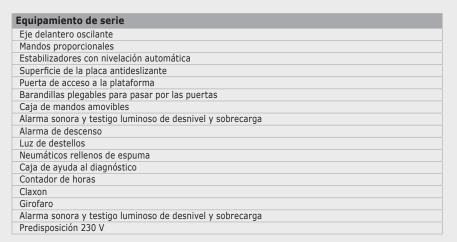

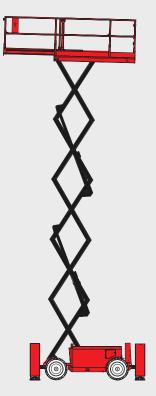

Equipamiento opcional		
Predisposición de aire comprimido		
Predisposición agua		
Faros de trabajo		
Aceite biodegradable		
Bip sonoro en todos los movimientos		
Ruedas no marcantes		
Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio		
Arnés de seguridad		



